


# Iframe mode

2.10.0

Iframe mode    [iframe](#)    .

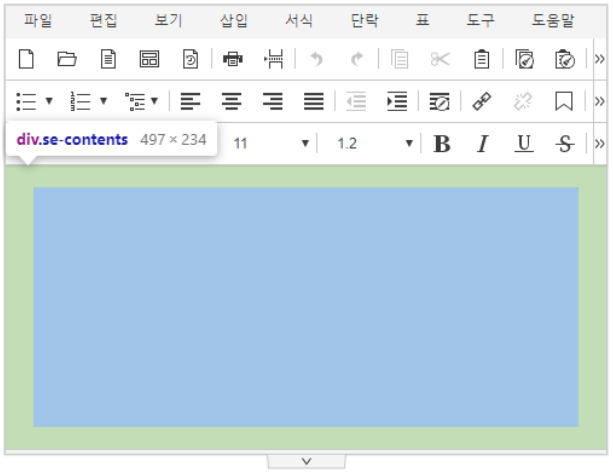

```
▼<div class="se-main se-horz-scroll" style="height: calc(100% - 136px);">
  ▼<iframe class="se-contents-edit">
    ▼#document
      <!DOCTYPE html>
      ▼<html>
        ▶<head>...</head>
        ▼<body class="se-iframe">
          ▼<div id="synapEditor" class="se se-edit-mode se-classic-editor se">
            ▼<div class="se-main se-horz-scroll">
              ▼<div class="se-contents-edit" style="height: 234px;">
                ...
                <div class="se-contents" style="font-family: Arial, Helvetic
                sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.2; min-height: ca
                - 36px);">...</div> == $0
                <div class="se-drawing-object-conn-wrapper"></div>
                <div class="sm-board" style="position: absolute; top: 0px; :
                0px; display: none;">...</div>
                <div class="se-horizontal-guide" style="display: none;"></d
                <div class="se-vertical-guide" style="display: none;"></div>
                <div class="se-drawing-object-selection" data-id>...</div>
                <div class="se-drawing-object-multi-selection"></div>
                <div class="se-table-handler" table-id></div>
                <div class="se-image-container" style="left: 23px; top: 46 px
```

```
synapeditor.config.js

'editor.mode.iframe': {
  'enable': true,
  'style.urls': [ '../dist/iframeMode/contentsEditStyle.css', ... ],
  'script.urls': [ '../dist/iframeMode/SEPolyfill.min.js' ]
}
```

- enable : iframe mode
- style.urls : iframe url ( 'contentsEditStyle.css': iframe mode . )
- script.urls : iframe url ( 'SEPolyfill.min.js': iframe mode . )

Iframe mode    [API](#)    .

```
HTML -

var html = "<H1>Synap Editor</H><P>Holistic Rich Text Editor</P>";
var editor = new SynapEditor('synapEditor', synapEditorConfig, html);
```

### HTML - openHTML, SynapEditorInitialized

```
var editorId = 'synapEditor';
var editorConfig = {};
var html = '<H1>Synap Editor</H><P>Holistic Rich Text Editor</P>';

// editor    (async)
function SynapEditorInitialized(e) {
    var editor = e.editor;
    editor.openHTML(html);
}

// editor    (sync)
function SynapEditorInitializedSync(e) {
    var editor = e.editor;
    editor.openHTML(html);
}

new SynapEditor(editorId, editorConfig);
```

### HTML - openHTML,

```
var editorId = 'synapEditor';
var editorConfig = {};
var html = '<H1>Synap Editor</H><P>Holistic Rich Text Editor</P>';

var eventListeners = {
    initialized: function (e) {
        var editor = e.editor;
        editor.openHTML(html);
    },
    initializedSync: function (e) {
        var editor = e.editor;
        editor.openHTML(html);
    }
};

new SynapEditor(editorId, editorConfig, html, eventListeners);
```

[API > Events > initialized](#) .

>> [Iframe mode](#)